



PRODEJ
a PŮJČOVNA
profi
**NÁŘADÍ
NÁSTROJE**
pro instalatéry
a topenáře



ŘEZÁKY	1
BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE	3
PILY NA POTRUBÍ A ÚKOSOVAČKY EXACT	3
ODHROTOVAČE	4
NŮŽKY	5
OHÝBAČKY	6
PUMPY	8
ZÁVITNICE	8
LISY	8
NÁŘADÍ NA MONTÁŽE	10
VÁLCOVÁNÍ OBVODOVÝCH DRÁŽEK	11
PILOVÉ PLÁTKY, DĚROVAČE	13
SVÁŘEČKY DYTRON	15
HORKOVZDUŠNÉ PŘÍSTROJE	16
TĚSNICÍ MATERIÁLY	18
MĚŘENÍ A DETEKCE	21
NAFUKOVACÍ UCPÁVKY PRO ODPADNÍ POTRUBÍ	22
POPISOVAČE, ZNAČKOVACÍ BARVY	22
VYPOUŠTĚCÍ HADICE	23
RUKAVICE	23
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY	23

ŘEZÁKY

Robustní poziční řezáky na měděné, hliníkové, tenkostěnné ocelové trubky s odhrotovačem v rukojeti.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm	Objednací číslo náhradního kolečka
270069	Mingori	3-16	4	331449 měď
267885	Mingori	3-25	4	331449 měď
213271	Mingori	3-30	4	331449 měď

Profesionální řezáky měděných, tenkostěnných nerezových a tenkostěnných ocelových trubek pro robustní použití s integrovaným výsuvným odhrotovačem a náhradním kolečkem v rukojeti. Vedení trubek pomocí čtyř válečků a jemnéstoupání závitů zaručuje přesnou a rychlou práci s řezákem.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm	Objednací číslo náhradního kolečka
438650	Mingori INOX 35	3-35	4	331449 měď 331445 nerez
212175	Mingori CU INOX 45	3-42	4	331449 měď 331445 nerez

Řezák s ráčnou 3-28 mm RIDGID na Cu trubky, nerez a tenkostěnné ocelové trubky. Možnost používání řezáku s ráčnou nebo po vyjmutí z ráčny lze používat jako poziční řezák.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm	Objednací číslo náhradního kolečka
32573	Model 118	6-28	4	33185

Řezáky kruhové do těsných prostor. Pružně uložené řezné kolečko působí konstantním tlakem na trubku a poskytuje rychlý a kolmý řez.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	
57018	C 15/20	15 nebo 22	
60668	C 28	28 mm	
10402527	1522	15 - 22 mm	
10401927	Sada Sergio	10, 15, 15, 22, 28 mm	
111	CT 111	15 mm	
112	CT 112	22 mm	
113	CT 113	28 mm	

Řezáky typu WK mimořádně výkonné na dělení trubek z uhlíkové oceli nebo nerez jsou vybaveny ložiskem v řezacím kolečku a ložisky místo opěrných válečků. To umožňuje vysoký přítlak kolečka na dělený materiál a zároveň minimalizují sílu otáčení řezáku.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm	Objednací číslo náhradního kolečka
428	WK 428	4-28	4	428428
532	WK 532	5-32	4	532532
650	WK 650	6-50	4	532532
670	WK 670	6-70	4	670670





Akumulátorový řezák trubek C 12 PC a M12 PCSS MILWAUKEE, řeže trubky 12-28 mm. Automatické nastavení Ø trubky, kontrolka stavu nabití akumulátoru, osvětlení pracovního prostoru. Materiál stojí, otáčí se hlava. Čelisti s automatickým nastavením pro Ø trubek 12, 15, 18, 22, 28 mm.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Rozsah dodávky	Objednací číslo náhradního kolečka	Materiál trubky	Hmotnost kg
4933411920	Aku. řezák C 12 PC-0	12-28	Řezák C 12 PC v kartonu	331447	Cu	1,3
4933411921	Aku. řezák C 12 PC-301	12-28	Řezák C 12 PC, nabíječka,* ^(A) , kufr	331447	Cu	2,3
S493341192	Aku. řezák C 12 PC-301	12-28	Řezák C 12 PC, nabíječka,* ^(A) ,* ^(N) , kufr	33144	Cu	0,2
4933479241	M12PCSS-0 Raptor		Řezák M 12 PCSS v kartonu	4932479243	Inox, uhlíková ocel	1,3
4933479242	M12 PCSS-301 Raptor	12-28	Řezák M 12 PCSS, nabíječka,* ^(A) , kufr	4932479243	Inox, uhlíková ocel	2,3
S4933479242	M12 PCSS-301 Raptor	12-28	Řezák C 12 PCSS nabíječka,* ^(A) ,* ^(N) , kufr	4932479243	Inox, uhlíková ocel	2,3
493245138842	Akumulátor M12B3		12 V/3 Ah			0,2
12123	Akumulátor Shenzhen		12 V/3 Ah			0,2

*^(N) neoriginál. baterie a nabíječka
*^(A) akumulátor 12 V/3 Ah

Řezáky na ocelové trubky a litinu nebo nerez.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm	Objednací číslo náhradního kolečka
32820	2A	1/8-2"	8	33105 ocel, litina 33110 nerez 33115 šedá litina
32840	4S	2-4"	10	33135 šedá litina 33125 ocel, litina 33130 nerez
32850	6S	4-6"	11,5	33145 ocel, litina 33150 nerez 33155 šedá litina
001223	Řezák třmenový	2-4"	8	
001224	Řezák třmenový	4-6"	8	
001225	Řezák třmenový	6-8"	8	

Řezačka odpadního potrubí. Vhodná na trubky z PVC, PE, PB do síly stěny 2,5 mm.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm
37463	P-TEC 3240	32, 40	2,5
40868	P-TEC 5000	50	2,5
902210	BK IGB	50-25	2,5
902211	Náhradní nůž		

Řezáky s rychloposuvem RIDGID na plastové, nerezové, kovové trubky jsou unikátní tím, že pouhou výměnou dělicího kolečka lze řezat trubky z různých materiálů. Všechny modely jsou vybaveny otočnou rukojetí a kolíkem pro rychlou výměnu kolečka.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez stěny S ≤ mm	Dodáván s kolečkem	Hmotnost kg
31642	151	6-42	3,5	E-3469 na CU	0,56
31637	151P	10-40	7	E-2155 na plast	0,56
66747	151ML	10-50	6,5	E-545 vrstvené trubky	0,50
31642	152	6-66	3,5	E-3469 na CU	0,92
31647	152P	10-63	7	E-2155 na plast	0,92
36597	153	32-90	3,5	E-3469 na CU	0,92
36592	153P	25-75	7	E-2155 na plast	0,92
31652	154	48-116	5,5	E-2558 na CU	1,72
31657	154P	50-110	10,5	E-2156 na plast	1,72
59202	154PE	50-110	19	E-2880 na plast	1,72
31662	156	100-170	5,5	E-2558 na CU	2,23
31667	156P	110-1601	12,5	E-2157 na plast	2,23
39957	156PE	10-160	19	E-2880 na plast	2,23
31078	151CSST	9,5-25,4	4	E-4546 ocel, nerez	0,50
001254	110 IGB	50-110	19	290316	1,40

BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE

Řezné kotouče do úhlových brusek.

Řezné kotouče splňují vysoké požadavky na řezání a broušení běžných kovů a materiálu zaručují rychlý řez a dlouhou životnost.

Obj. číslo	Název	Rozměr mm	Použití na materiál mm
11110268	Kotouč řezný	115x1x22,2	ocel, nerez
11160268	Kotouč řezný	115x1,6x22,2	ocel, nerez
11200268	Kotouč řezný	115x2x22,2	ocel, nerez
11260268	Kotouč řezný	115x3x22,2	ocel
12120268	Kotouč řezný	125x1x22,2	ocel, nerez
12160268	Kotouč řezný	125x1,6x22,2	ocel, nerez
12230268	Kotouč řezný	125x2x22,2	ocel
12260268	Kotouč řezný	125x3x22,2	ocel
15160268	Kotouč řezný	150x1,6x22,2	ocel, nerez
15200268	Kotouč řezný	150x2x22,2	ocel
15260268	Kotouč řezný	150x3x22,2	ocel
23200268	Kotouč řezný	230x2x22,2	ocel, nerez
23320268	Kotouč řezný	230x2x22,2	ocel

PILY NA POTRUBÍ A ÚKOSOVAČKY EXACT

Pily Exact slouží k snadnému dělení potrubí z plastu, nerez, mědi, oceli, litiny nebo vícevrstvých trubek od Ø 15-1000 mm. Řez je rovný, téměř bez ořepu. U pil je možnost úkosování hran.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah Ø mm	Průřez kov/plast	Regulace otáček	Úkosování	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
7010462	Exact 170	15-170	6/14	NE	NE	4x válečková podpěra, kotouč TCT40, taška	5,7
7010463	Exact 170 E	15-170	8/14	1600-3500	NE	4x válečková podpěra, kotouč TCT 140, taška	5,7
7010437	Exact 220 E	15-220	8/14	4000	NE	4x válečková podpěra, kotouč, taška	6
7010412	Exact 280 PRO	50-280	20/45	3900	NE	4x válečková podpěra, kotouč TCT 165, taška	9
7010413	Exact 360 PRO	75-360	20/50	3900	NE	3x válečková podpěra, kotouč TCT 165, taška	14,3
7010410	Exact P410	75-410	10/38	2900-3900	NE	3x válečková podpěra, kotouč TCT165, taška	6
7010402	Exact 1000	75-1000	1,5-6 ve spoji	4000	NE	Kotouč Cermet V 155, taška	6
7048119	Exact Pipecut+Bevel 170E	15-170	8/14	1600-3500	ANO	2x válečková podpěra, úkosovací nože, taška	5,7
70481215	Exact Pipe Bevel 220E	25-220	10	7000-10500	ANO	2x válečková podpěra, úkosovací nože, taška	6,7
70481225	Exact úkosovačka potrubí 360E	110-360	10	7000-10500	ANO	2x válečková podpěra, taška, řezná hlava dle výběru	11,7

Úkosovací hlavy pro Pipe Bevel 220E anebo Pipe Bevel 360E.

Obj. číslo	Název
7048130	Řezná hlava 30°
7048123	Řezná hlava 37,5°
7048131	Řezná hlava 45°



Pilové kotouče pro pily Exact.

Obj. číslo	Název	Rozměr kotouče (mm) Ø/otvor/š. zubů/š. těla/zuby	Použití na materiál	Poznámka
7010486	TCT 140	140x62x1,8x1,4x46	Ocel, měď, plast	PipeCut 170, 170E, 200, 220E, 360
7010496	Cermet 140	140x62x1,8x1,4x46	Nerez. ocel, měď, plast	PipeCut 170, 170E, 200, 220E, 360
7011102	Cermet Thin 140	140x62x1,4x1,2x46	Ocel, nerez, měď, plast	PipeCut 170 baterie
7010491	Diamond 140	140x62x2x1,8	Šedá litina	PipeCut 170, 170E, 200, 220E, 360
7010492	Diamond X140	140x62x2,7x1,5	Šedá litina, tvárná litina	PipeCut 170, 170E, 200, 220E, 360
7048109	ALU 140	140x62x2,5x1,8x36	Hliník	PipeCut 170, 170E, 200, 220E, 360
7010487	TCT 165	165x62x1,8x1,4x52	Ocel, měď, plast	PipeCut 280 E, 360E
7010497	Cermet 165	165x62x1,8x1,4x52	Nerez, ocel, měď, plast	PipeCut 280 E, 360E
7010493	Diamond X165	165x62x2,7x1,5	Šedá litina, tvárná litina	PipeCut 280 E, 360E
7048108	ALU 165	165x62x2,5x1,8x42	Hliník	PipeCut 280 E, 360E
7010489	TCT P150	150x62x1,8x1,4x40	Plast	PipeCut P400
7010490	TCT P165	165x62x1,8x1,4x40	Plast	PipeCut 280 E, 360E
7010498	V155	155x65x1,6x1,4x58	Tenké ventilační roury	PipeCut V1000
7010499	Cut Bevel	148x62x2/30x40/8	Plast	PipeCut P400
7048118	Diamond	140x62x3,3x2	Litina, plasty	PipeCut+Bevel 170E



ODHROTOVAČE

Soudkové odhrotovače pro vnitřní a vnější odhrotování pro ocelové, nerezové, měděné a plastové trubky.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah	Počet břitů	Vhodný pro materiál
208	Odhrotovač 42	4-42	3	Cu, plast
922994	Odhrotovač 35	8-35	tisícihran	Cu, plast, ocel, nerez
922993	Odhrotovač 56	10-56	tisícihran	Cu, plast, ocel, nerez
123789	Odhrotovač plast	20-63	3	plast



Tužkové odhrotovače.

Slouží pro snadné a rychlé odstranění vnitřního otřepu a hran trubek a plechů.

Obj. číslo	Název	Použitý materiál
1000	Tužkový odhrotovač	Plast, ocel, nerez, měď, hliník
1001	Tužkový odhrotovač s rukojetí	Plast, ocel, nerez, měď, hliník
1010	Náhradní hrot	Pro odhrotovače 1000, 1001



Odhrotovač s kalibrátorem na vrstvené trubky nepostradatelný při lisování spojů.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah	Odhrotování	Hmotnost kg
00784.02	TRIPL	16x2 20x2 25x2,5 26x3	Vnitřní, vnější	0,1
00782.02	Kalibrátor s odhrotovačem	14, 16, 18 20x2 25x2,5 26x3 32x3	vnitřní	0,26
900954	Kalibrátor s odhrotovačem	16x2 20x2 26x3 32x3	vnitřní	0,26
900953	Kalibrátor s odhrotovačem a ráčnou	16x2 20x2 26x3 32x3	vnitřní	0,26



Kalibry na vícevrstvé trubky.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah
80900	Kalibr mosazný	10, 12, 14, 15, 20
80910	Kalibr mosazný	10, 12, 14, 16, 18

NŮŽKY

Nůžky na plastové a vrstvené trubky. Tyto nůžky jsou osazeny nožem s lomeným ostřím, který při vnikání podstatně snižuje deformaci kruhového průřezu stříhané trubky. Nůžky nyní umožňují stříhat nejen stávají PPR trubky, ale splňují i požadavky výrobců slabostěnných trubek, vhodné také pro stříhání vrstvených trubek. Nůžky dále stříhají tyto materiály: PVC, PEX, PE, PB, PP, MPL...

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah	Popis	Hmotnost kg
320004	Kovo 32	0-32 mm	Převod, rovný nůž	0,3
568020000	TC 42	0-42 mm	Převod, automat. otvírání, lomené ostří	0,4
4200001	Kovo 42	0-42 mm	Převod, lomené ostří	0,35
82041	IGB 42	0-42 mm	Převod, automatické otvírání	0,35
568050000	TC 50	0-50 mm	Převod, automat. otvírání, lomené ostří	0,6
568630000	TC 63	0-63 mm	Převod, automat. otvírání, lomené ostří	0,7
568750000	TC 75	0-75 mm	Převod, automat. otvírání, lomené ostří	1,6
83042	IGB 63	3-63 mm	Převod, rovný nůž	1,1





Akumulátorové nůžky C12 PPC Milwaukee pro dělení plastových a vrstvených trubek mají řezný tlak: 175 kg / cm². Výkonný mechanismus řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy.

Obj. číslo	Název	Rozsah stříhu	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
4933416550	C12 PPC-0	0-50 mm	Nůžky bez aku. a nabíječky	1,7

Nůžky akumulátorové na závitové tyče M18™ BLTRC Milwaukee přináší řešení pro čisté řezy bez otřepů a závitů připravené na instalaci bez námahy.

Obj. číslo	Název	Rozsah stříhu mm	Rozsah dodávky
4933471150	M18 BLTRC-0	M 6, 8, 10, 12	Kleště, čelisti M 6, 8, 10, 12 bez baterie a nabíječky
4933471151	M18 BLTRC-522X	M 6, 8, 10, 12	Kleště, čelisti M 6, 8, 10, 12, nabíječka, akumulátory 18 V/5 Ah, 18 V/2 Ah, kufr
4932471372	Sada čelistí M6, 8, 10, 12		

OHÝBAČKY

Ohýbací pružiny pro vrstvené trubky.

Obj. číslo	Název	Pro trubku mm	Vnitřní/vnější	Rozměr pružiny mm
25186	Pružina ohýbací DN 16	16	Vnější	17,5x450
25230	Pružina ohýbací DN 20	20	Vnější	21,5x500
25240	Pružina ohýbací DN 26	26	Vnější	27,5x500
25220	Pružina ohýbací DN 18	18	Vnější	19,5x450
25340	Pružina ohýbací DN 14	14	Vnitřní	10x450
25310	Pružina ohýbací DN 16	16	Vnitřní	11,5x450
80366	Pružina ohýbací DN 18	18	Vnitřní	13,5x500
80363	Pružina ohýbací DN 20	20	Vnitřní	15,5x500
80365	Pružina ohýbací DN 26	26	Vnitřní	19,5x500
SET09	Sada 4 ks ohýbacích pružin 16+20	16+20	Vnitřní, vnější	

Hydraulické ruční ohýbačky OB 85.

Hydraulické ruční ohýbačky OB 85 pro ohýbání měkkých a polotvrdých trubek, tenkostěnné nerez, vrstvených trubek a měkkých ocelových trubek do 90°.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah mm	Ohýbaný materiál
638470	OB 85 S	10, 12, 15, 18, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.
9050050	OB 85 S set 6-22	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.
9050055	OB 85 S set 10-22	10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.
9050030	OB 85 S set 14-32	14, 16, 20, 26, 32	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.

Akumulátorová hydraulická ohýbačka C.B.C., OB 85 S 12 V/2 Ah pro ohýbání měkkých a polotvrdých měděných trubek, tenkostěnné nerez, vrstvených trubek a měkkých ocelových trubek do 90°.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah mm	Ohýbaný materiál
9060204	OB 85 S	10, 12, 15, 18, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.
9060055	OB 85 SB	6, 8, 10, 12, 15, 18, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.

Akumulátorová hydraulická ohýbačka C.B.C., OB 85 S 12 V/2 Ah pro ohýbání měkkých a polotvrdých měděných trubek, tenkostěnné nerez, vrstvených trubek a měkkých ocelových trubek do 90°.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah mm	Ohýbaný materiál
9060204	OB 85 S	10, 12, 15, 18, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.
9060055	OB 85 SB	6, 8, 10, 12, 15, 18, 22	Měděné trubky do Ø 22 mm a síly stěny 1 mm, vrstvené trubky do Ø 32 mm a síly stěny 3 mm. Nerezové a ocelové žíhané trubky do Ø 18 mm a síly stěny 1,2 mm.

Tabulka segmentů a ohýbených ramen pro ohýbačky OB 85 a P 22.

Obj. číslo	Název	Použití Ø/rádus	Vhodný pro ohýbačku
134001	Segment 5 mm	5/31	P 22, OB 85
134005	Segment 6 mm	6/31	P 22, OB 85
134006	Segment 8 mm	8/31	P 22, OB 85
112035	Segment 10 mm	10/31	P 22, OB 85
112036	Segment 12 mm	12/34	P 22, OB 85
112037	Segment 14 mm	14/41	P 22, OB 85
112038	Segment 15 mm	15/48	P 22, OB 85
113039	Segment 16 mm	16/49	P 22, OB 85
112041	Segment 18 mm	18/72	P 22, OB 85
112042	Segment 20 mm	20/80	P 22, OB 85
112043	Segment 22 mm	22/88	P 22, OB 85
112044	Segment 24 mm	24/90	P 22, OB 85
112045	Segment 26 mm	26/95	P 22, OB 85
134013	Segment 32 mm	32/114	OB 85
112086	Segment 1/4" mm	1/4"/31	P 22, OB 85
112087	Segment 5/16" mm	5/16"/31	P 22, OB 85
112088	Segment 3/8" mm	3/8"/31	P 22, OB 85
112089	Segment 1/2" mm	1/2"/34	P 22, OB 85
112090	Segment 5/8" mm	5/8"/49	P 22, OB 85
112091	Segment 3/4" mm	3/4"/80	P 22, OB 85
112092	Segment 7/8" mm	7/8"/88	P 22, OB 85
000058	Rameno ohýbací 10-12 mm	5-12 mm / 1/4-3/8"	P 22, OB 85
000059	Rameno ohýbací 14-17 mm	10-17mm / 3/8-5/8"	P 22, OB 85
000042	Rameno ohýbací 18-22 mm	18-24 mm / 3/4-7/8"	P 22, OB 85
000008	Rameno ohýbací 26 mm	26 mm	P 22, OB 85
000461	Rameno ohýbací 32 mm	32 mm	OB 85

Ohýbačky řady UNI jsou vhodné pro ohýbání trubek z hliníku, plastohliníku, mědi, nerez a oceli pro ohyby do 180° bez tvorby vrásek. Dodávají se s mechanickým pohonem nebo elektropohonem. Dodávka je bez ohýbacích segmentů a roln. Ohýbací segmenty a rolny navrhne odběratelům dle potřeby a dle ohýbaného materiálu, síly stěny nebo rádiu ohybu. Ohýbačky mohou být vybaveny digitální pamětí pro opakované pohyby.

Obj. číslo	Název	Typ pohonu	Max. kapacita ohýbaných trubek, materiál/ø/síla stěny	Rozsah dodávky	Hmotnost kg	Rozměr mm
92000051	Uni 42	Mechanický	Cu/42/1,5 mm nerez/30/2 mm ocel/42/3 mm	Ohýbačka trojnožka	18	400x200x250
92001504	Uni 42 A	Elektrický 230 V	Cu/42/1,5 mm nerez/30/2 mm ocel/42/3 mm	Ohýbačka	35	520x170x350
92003604	Uni 62 A	Elektrický 230 V	Cu/54/1,5 mm nerez/35/3 mm ocel/48/3 mm	Ohýbačka	60	500x210x400
92001504	Uni 70	Elektrický 380 V	Cu/60/4 mm nerez/60/3 mm ocel/60/4 mm	Ohýbačka	210	810x400x1100





PUMPY

tlakové pumpy pro zkoušky potrubních systémů a tlakových nádob s přípojovací hadicí 1,5 m.

Obj. číslo	Typ	Pracovní tlak Bar	Objem nádrže l	Materiál nádrže	Hmotnost kg
00914.01	Jednoventilová	0-60	12	ocel	7,7
00914.05	Jednoventilová	0-60	12	nerez	7,7
00615.0	Pumpa PI 95	0-100	38	ocel	22

Elektrická pumpa.

Obj. číslo	Typ	Pracovní tlak Bar	Výkon motoru	Výkon čerpání	Hmotnost kg
905200	MGF 60	0-60	230 V/1070 W	7 l/min.	13

ZÁVITNICE

Elektrické ruční závitnice RIDGID 600-I a 690-I pro závit 1/4-2". Motor 1020 W/230 V. Dodáváno v plastovém kufru s hlavami a svěrákem pro uchycení trubky.

Obj. číslo	Model	Pracovní rozsah	Nože	Hmotnost kg
44878	600-I	1/2" ● 3/4" ● 1" ● 1 1/4"	Slitinné pravotočivé R	14,7
44933	690-I	1/2" ● 3/4" ● 1" ● 1 1/4" ● 1 1/2" ● 2"	Slitinné pravotočivé R	26

Příslušenství pro elektrické a ruční závitnice.

Obj. číslo	Název	Objem
65560	Hlava 3/8" 11R	-
11931	Závitořezný olej minerální 5 l	5 l kanystr
15681	Závitořezný olej ve spreji	600 ml

Ruční závitnice EGO.

Obj. číslo	Název	Rozsah dodávky
9440	SET PROMO 1/2" - 2" BSPT	Ráčna, závitové hlavy 1/2" ● 3/4" ● 1" ● 1 1/4" ● 1 1/2" ● 2" v kufru
9450	SET PROMO 1/2" - 1 1/4" BSPT	Ráčna, závitové hlavy 1/2" ● 3/4" ● 1" ● 1 1/4" v kufru

LISY

Špičkové radiální lisy Ridgid RP 350 pro lisovací tvarovky 10-108 mm.

Servisní interval 100 000 cyklů, lisovací tlak 32 kN, volitelný pohon ze sítě 230 V nebo akumulátoru 18 V.

Led osvětlení pracovního prostoru, lisovací čas 4 sec.

Možnost připojení pomocí Bluetooth k telefonu nebo počítači - lze sledovat lisovací tlak, denní počet cyklů, celkový počet cyklů, výrobní číslo a návod k použití.

Kompatibilní se standardními lisovacími čelistmi jiných výrobců.

Obj. číslo	Název	Rozsah dodávky	Kleště dodávané v sadě mm	Hmotnost kg
67123	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	0	8,6
67128	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	V 15,18,22	14,1
67133	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	V 15,22,28	14,1
67138	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	V18,22,28	14,1
67143	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	TH 16,20,26	14,1
69808	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	M 15,18,22	14,1
69813	RP 350-C	Lis, kufr, napájecí adaptér	M 15,18,28	8,2
69818	RP 350-B	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	M 15,18,22	13,7
69823	RP 350-B	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	M 15,22,28	13,7
67088	RP 350-B	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	0	13,7
67093	RP 350-B	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	V 15,18,22	13,7
67098	RP 350-B	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	V 15,22,28	13,7
67103	RP 350-B	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	V 18,22,28	14,1
67108	RP 350-BC	Lis, kufr, nabíječka, akumulátor	TH 16,20,26	14,1

Lisovací čelist V standardní řady pro tvarovky Sanha a Viega.

Obj. číslo	Typ kleští	Hmotnost kg
83096	V 12 Standard	1,70
86256	V 14 Standard	1,72
83106	V 15 Standard	1,72
86266	V 16 Standard	1,78
83116	V 18 Standard	1,78
83126	V 22 Standard	1,78
83136	V 28 Standard	1,86
83146	V 35 Standard	1,92
83156	V 42 Standard	2,02
83166	V 54 Standard	4,28

Lisovací čelist TH standardní řady.

Obj. číslo	Typ kleští	Hmotnost kg
86536	TH 14 Standard	1,70
86546	TH 16 Standard	1,72
86556	TH 18 Standard	1,78
86566	TH 20 Standard	1,86
86576	TH 26 Standard	1,92
86586	TH 32 Standard	2,02



Špičkové mini akumulátorové radiální lisy RP 240 a RP 241 pro lisování tvarovek z mědi, oceli, nerezové oceli a vrstvených trubek v rozsahu 12-35 mm. Servisní interval 32 000 cyklů. Lisovací tlak 24 kN. Napájení z akumulátoru 12 V Li-on, otočný válec 270°, led osvětlení. Lisovací čas 4 s.

Lisy jsou nově vybaveny technologií Bluetooth a bezplatnou aplikací pro okamžitou diagnostiku nástroje ve vašem tabletu nebo telefonu.

Obj. číslo	Název	Rozsah dodávky	Kleště dodávané v sadě mm	Hmotnost kg komplet/lis
59228	RP 240	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah bez čelistí, kufr	0	10,8 / 2,3
59198	RP 240 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelist V 15, 22, 28, kufr	V 15, 22, 28	13,9 / 2,3
59208	RP 240 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti V 14, 16, 22, kufr	V 14, 16, 22	13,9 / 2,3
59203	RP 240 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti V 16, 22, 28, kufr	V 16, 22, 28	14 / 2,3
59213	RP 240 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti TH 16, 20, 26, kufr	TH 16, 20, 26	14,1 / 2,3
59218	RP 240 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti U 16, 20, 25, kufr	U 16, 20, 25	14,1 / 2,3
59223	RP 240 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti RF 16, 20, 25, kufr	RF 16, 20, 25	14/2,3
59188	RP 241	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah kufr	0	10,8/2,3
59158	RP 241 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti V15, 22, 28, kufr	V 15, 22, 28	13,9/2,3
59163	RP 241 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti V 16, 22, 28, kufr	V 16, 22, 28	13,9/2,3
59168	RP 241 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti V14, 16, 22, kufr	V 14, 16, 22	14/2,6
59173	RP 241 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti TH 16, 20, 26, kufr	TH 16, 20, 26	14,2/2,6
59178	RP 241 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti U 16, 20, 25, kufr	U 16, 20, 25	14,2/2,6
59183	RP 241 +3 čelisti	Lis, nabíječka, 2x aku 12 V/2,5 Ah čelisti RF 16, 20, 25, kufr	RF 16, 20, 25	14/2,6
55183	Akumulátor Li-on 12 V/2,5 Ah	Akumulátor -		0,2
55198	Nabíječka	Nabíječka		1,1

Lisovací čelisti Compact pro lisy RP210, RP 240, RP 241 pro lisování vrstvených trubek.

Obj. číslo	Typ	Hmotnost kg
24708	TH14 Compact	1,16
24713	TH16 Compact	1,16
24718	TH18 Compact	1,16
24723	TH20 Compact	1,16
24728	TH26 Compact	1,36
24733	TH32 Compact	1,36

Lisovací čelisti Compact pro lisy RP210, RP 240, RP 241 pro lisování mědi, nerez, uhlíkové oceli.

Obj. číslo	Typ	Hmotnost kg
22588	V12 Compact	0,94
22593	V14 Compact	0,98
22598	V15 Compact	0,98
22603	V16 Compact	0,98
22608	V18 Compact	1,00
22613	V22 Compact	1,00
22618	V28 Compact	1,00
33158	V35 Compact	1,10

NÁŘADÍ NA MONTÁŽE

Kleště KNIPEX Cobra z chrom-vanadiové oceli s tvrdostí zubů 62 HRC, samosvorné s rychlým nastavením stiskem tlačítka.

Obj. číslo	Max. kapacita kleští v palcích/mm	Délka kleští mm	Hmotnost kg
8701125	1" / 27	125	0,09
8701150	1 1/4" / 32	150	0,15
8701180	1 1/4" / 42	180	0,17
8701250	2" / 50	250	0,31
8701300	2 3/4" / 70	300	0,53
8701400	3 1/2" / 90	400	1,20
8701560	4 1/2" / 115	560	2,75

Kleště KNIPEX - kleště a maticový klíč v jednom nástroji s ráčnovým mechanismem, rychlonastavením pomocí knoflíku a hladkými čelistmi pro šetrnou montáž armatur.

Obj. číslo	Max. kapacita kleští mm	Délka kleští mm	Hmotnost kg
8603150	27	150	0,18
8603180	35	180	0,25
8603250	46	250	0,54
8603300	60	300	0,73
8603400	85	400	1,74

Universální montážní klíč.

Montážní stupňovitý klíč 1/4 - 1" nebo 3/8 - 3/4" umožňuje rychlou montáž fitinků, termoventilů a šroubení vodovodních baterií s vnitřním šestihranem nebo výstupky. Nahrazuje imbusové klíče v palcových rozměrech. Lze nasadit na ráčnu s 1/2" výstupem. Klíč je vyroben z kvalitní oceli odolné proti otěru, poniklován.

Obj. číslo	Pracovní rozměry	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
01T0011	1/4 • 3/8 • 1/2 • 3/4 • 1"	klíč	0,12
01T0001	3/8 • 1/2 • 3/4"	klíč	0,8
01T0112	1/4 • 3/8 • 1/2 • 3/4 • 1"	klíč, ráčna 1/2"	0,75
01T0111	1/4 • 3/8 • 1/2 • 3/4 • 1"	klíč, páka 1/2"	0,5

Indikátor magnetického pole.

K bezdotykovému rozpoznání magnetického pole oběhových čerpadel. Jestliže je měřené zařízení v činnosti a magnetické pole je dostatečně silné, roztočí se kolečko indikátoru a detekuje, zda je zařízení v činnosti a určuje směr otáčení čerpadla.

Obj. číslo	Název
710710	Indikátor magnetického pole VJK s kroužkem na klíče

Klíč na montáž WC sedátek a plastových matek.

Klíč univerzální na WC desky umožňuje montáž i v nepřístupných místech. Je vyroben z kvalitního plastu polyamidu a je vybaven kloubem. Hodí se na většinu plastových matic a redukci na kovové matice o Ø 10 a 13 mm.

Obj. číslo	Název	Hmotnost kg
3620	Klíč univerzální na WC desky	0,15

Sady metrických maticových klíčů z chrom vanadiové oceli.

Obj. číslo	Název	Rozměr klíče mm
001200	Očko - plochý	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
001300	Plochý - ráčna	8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22
001400	Plochý - ráčna, kloub	8, 10, 11, 13, 14, 17, 19



Sada šroubováků 44 dílů v přenosném pouzdře.

Obj. číslo	Název	Sada obsahuje
003100	Sada šroubováků 44 dílů	Mikrošroubováky Ploché 2,4x50, 3x50 Křížové PH 00X50, 0X50 Maticové hlavice 5, 5,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Držák hlavic 1/16-1/4 Bity ploché 3, 4, 5, 6 Bity křížové PH 0, 1, 2, 3 Bity křížové PZ 0, 1, 2, 3 Bity Torx 10, 15 Bity imbus 3, 4 Magnetický držák s rukojetí Šroubováky ploché 8x150, 6x125, 5x100, 3x75 Šroubováky křížové: PH 0x75, 1x100, 2x125



Montáž.

Obj. číslo	Název	Kapacita svěráku	Rozměr mm	Hmotnost kg
464003400	Svěrák řetězový na trojnožce	1/8" - 6"	-	19,4
9100	Stůl skládací		1200x600	27
001243	Trojnožka skládací	Do 300 mm nosnost 400 kg	600x600x840	12
001239	STS 1109 trojnožka skládací	Do 300 mm nosnost 400 kg		
001246	Hlava s kuličkou			



VÁLCOVÁNÍ OBVODOVÝCH DRÁŽEK

Tlakové pumpy pro zkoušky potrubních systémů a tlakových nádob s přípojovací hadicí 1,5 m.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah	Rozsah dodávky	Hmotnost	Určeno pro pohon
001266	STG 2 válcovačka mechanická	1 1/4"-6"	Válcovačka rolny 1 1/4"-6"	ocel nerez	Ridgid 300
001268	STG 12A válcovačka hydraulická	2-12"	Válcovačka rolny 2-6", 8-12"	ocel	Ridgid 300
001249	Svinovací metr na měření drážek		Svinovací metr		

Montážní přípravky pro kladení vrstvených trubek.

Obj. číslo	Název	Poznámka	Rozměr mm
85000	Odvíječ trubek	Pro trubky 14-26 mm	940x140x180 po složení
8600	Rovnačka trubek	Pro trubky 14-26 mm	
8100	Sponkovačka	Zásobník spon 75 ks	
8200	Spony 40 mm	Baleno po 300 ks	
8300	Spony 50 mm	Baleno po 300 ks	
8400	Spony 60 mm	Baleno po 300 ks	
8610	Držák pro rovnačku trubek		

Montážní přípravky pro snadnou montáž vodovodních baterií pro rozteče 70, 75, 100, 120, 150, 160, 170, 210, 250 mm.

Obj. číslo	Název	Počet libel	Pro rozteče baterií	Balení	Hmotnost kg
00927.1	Přípravek plastový	3x válcová	70, 100, 120, 150, 160, 170, 210, 250	Blistr	0,2
3909	Přípravek hliníkový	1x kulatá	75, 100, 120, 135, 200, 240	Kufr	1,9



Klíč na radiátorové články, slouží k montáži radiátorových článků se šroubovými spojkami. Ukončen čtyřhranem pro průchozí ráčnu 3/4".

Obj. číslo	Název	Délka mm	Balení
037355	Klíč na radiátory 1"	750	1"
037365	Klíč na radiátory 1 1/4"	800	1 1/4"
037375	Ráčna průchozí 3/4"	450	pro oba klíče

Hořák TS 8000.

Je určen pro měkké a tvrdé pájení Cu trubek, nahřívání, opalování. Je vybaven regulací plamene, piezo zapalováním, aretací a tryskou na výřivý plamen. Teplota plamene 1800 °C.

Obj. číslo	Název	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
328627	TS 8000	Hořák v blistru	0,6
10505699	Kit box	Hořák, 2x láhev, kufr	3,0
10505700	TS 8000	Hořák, 1x láhev, v kartonu	1,5

Mini autogeny.

Sady na pájení a svařování železných a neželezných kovů. Dosahují teploty až 3100 °C. Určeno pro práce malého rozsahu a v nepřístupných místech, kde oceníte malou hmotnost a velikost přístroje.

Obj. číslo	Název	Teplota plamene °C	Rozsah dodávky
756156	2000 flex	3000	Přístroj, brýle, klíč, zapalovač, integrované pojistky, polohovatelný hořák, nástavec
655664	3000 flex	3000	Přístroj, brýle, klíč, zapalovač, integrované pojistky, polohovatelný hořák, nástavec
603033	4000 flex	3100	Přístroj, brýle, klíč, zapalovač, integrované pojistky, polohovatelný hořák, nástavec

Pohonné látky pro hořáky.

Obj. číslo	Název	Použití pro aplikaci	Obsah láhve g	Připojovací závit
0485019	MAP//PRO	Tvrde, měkké pájení, svařování	450	1" eu
304182	Propan	Měkké pájení	400	1" eu
35551	MAPP	Tvrde, měkké pájení, svařování	415	7/16"
600069	1450	Pájení, mini autogen	220	7/16"
657530	1350	Pájení, mini autogen	330	7/16"
12002001	Oxygen 12	Svařování, pájení mini autogen	136	M12
12002002	Oxygen 10	Svařování, pájení mini autogen	136	M10

Redukce a připojení pro hořáky.

Obj. číslo	Název	Použití
803680	Redukce vnější 1" / vnitřní 7/16"	Redukce pro TS 757 na závit 7/16"
0485030	Redukce vnější 1" / vnější levý 3/8"	Připojení TS 757 pomocí hadice na láhev propan-butan
1207	Uzavírací ventil G 3/8"	Připojení na láhev propan 2 kg
016956	Hadice 2 m, závit vnější/vnitřní G 3/8"	Připojení na láhev propan 2 kg

Příslušenství pro pájení.

Obj. číslo	Název	Použití	Rozměr mm
730373	Žárovzdorná dečka	Chrání citlivé materiály před teplem	250x200
849802	Čistící rouno	Čištění CU trubek před pájením	190x100
849804	Čistící rouno	Čištění CU trubek před pájením	80x100
4112013	Kartáček na čištění Cu 12 mm	Čištění CU trubek před pájením	
4112015	Kartáček na čištění Cu 15 mm	Čištění CU trubek před pájením	
4112018	Kartáček na čištění Cu 18 mm	Čištění CU trubek před pájením	
4112022	Kartáček na čištění Cu 22 mm	Čištění CU trubek před pájením	
4112028	Kartáček na čištění Cu 28 mm	Čištění CU trubek před pájením	

Drát pro svařování oceli pevnosti 360-440 MPa a součástí pracujících do teploty až 425 °C.
Vhodnost pro svařování běžné oceli např. P 235/S235 až P 355/S355.

Obj. číslo	Název	Ø drátu mm	Hmotnost balení kg
952225	Svařovací drát G 104	2,5	10
102320	Svařovací drát G 104	3,2	10

Přídavný pájecí materiál, pájky, pasty.

Obj. číslo	Název	Složení	Hmotnost kg
14952	Pájka drát 2 mm se stříbrem	Sn 97 Ag 3	0,25
14953	Pájka drát 3 mm se stříbrem	Sn 97 Ag 3	0,25
14972	Pájka drát 2 mm s mědí	Sn 97 Cu 3	0,25
14973	Pájka drát 3 mm s mědí	Sn 97 Cu 3	0,25
2297	Pasta pájecí s mědí	Sn 97 Cu 3	0,25
2295	Pasta pájecí se stříbrem	Sn 97 Ag 3	0,25

Řezná pasta ESP.

Řezná pasta ESP se používá k chlazení pilových listů, vrtání, řezání závitů v těžce obrobitelných materiálech a nerez. Vysoký výkon a snadná aplikace.

Obj. číslo	Název	Aplikace	Hmotnost g
0050000000	Pasta řezná EPS	Řezání nerezové oceli	60


PILOVÉ PLÁTKY, DĚROVAČE

Pilové listy do šavlových pil. Pilové listy s dvojitým uchycením.

Obj. číslo	Název	Délka plátku/ rozeč zubů	Použití na materiál
9021206317	Pilový list 1006 HSS- BI	100 mm, zub Combo 1,8 - 2,4	Kovy, litina, dřevo s hřebíky, nerez
2120500005	Pilový list 1005HSS- BI	150 mm, zub Combo 1,8 - 2,4	Kovy, litina, dřevo s hřebíky, nerez
2120300005	Pilový list 1003 HSS- BI	200 mm, zub Combo 1,8 - 2,4	Kovy, litina, dřevo s hřebíky, nerez
2120400005	Pilový list 1004 HSS- BI	300 mm, zub Combo 1,8 - 2,4	Kovy, litina, dřevo s hřebíky, nerez
2120100005	Pilový list 1001 HSS- BI	2" / 150 mm zub 3,2	Ocelové trubky
2120200005	Pilový list 1002 HSS- BI	4" / 200 mm zub 3,2	Ocelové trubky

Pilové listy s jedním výběžkem pro uchycení.

Obj. číslo	Název	Délka plátku/ počet zubů na 1"	Použití
1441000005	Pilový list 3014 / 100 bimetal	100 / 18	Kovy, nerez do síly stěny 1,5 - 2,5 mm
1461500005	Pilový list 3013 / 150 bimetal	150 / 14	Kovy, nerez do síly stěny 2,5 - 3,5 mm
1462000005	Pilový list 3014 / 250 bimetal	200 / 14	Kovy, nerez do síly stěny 2,5 - 3,5 mm
1462500005	Pilový list 3013 / 225 bimetal	250 / 14	Kovy, nerez do síly stěny 2,5 - 3,5 mm
1472200005	Pilový list 3017 / 100 bimetal	225 / 14 Power Curve	Kovy, nerez do síly stěny 2,5 - 3,5 mm
1471500005	Pilový list 3013 / 150 bimetal	150 / 14 Power Curve	Kovy, nerez do síly stěny 2,5 - 3,5 mm
1451500005	Pilový list 3014 / 150 bimetal	150 / 10 Power Curve	Kovy, nerez do síly stěny 1,5 - 2,5 mm
1452200005	Pilový list 3014 / 225 bimetal	225 / 10 Power Curve	Kovy, nerez do síly stěny 1,5 - 2,5 mm
1482800005	Pilový list 3014 / 225 bimetal	280 / 10	Kovy, nerez do síly stěny 1,5 - 2,5 mm
1223000005	Pilový list 3014 / 225 bimetal	300 / 6	Dřevo

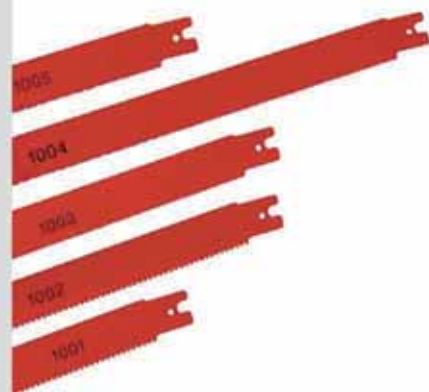



Kvalitní a rychlý nástroj z nástrojové oceli pro zhotovení přesných otvorů pod baterie do nerezových dřezů, van a pod. Do ocelových, Al, Cu a nerezových plechů do tloušťky 2 mm.

Obj. číslo	Název	Rozměr mm	Obj. číslo	Název	Rozměr mm
005600	Děrovač 20	20,40	006000	Děrovač 34	34,00
005700	Děrovač 22	22,50	006200	Děrovač 35	35,00
005800	Děrovač 30	30,00	006100	Děrovač 36	36,00
005900	Děrovač 32	32,00			

Kruhové děrovače RIDGID s proměnnou roztečí zubů v bi metalovém provedení se zuby vyrobenými z vysokorychlostní oceli typu M3. Použití na dřevo, ocel, nerezovou ocel, litinu, hliník a mosaz. Hloubka vrtání 38 mm. Při vrtání kovu používejte řezný olej nebo pastu.

Obj. číslo	Číslo modelu	Rozměr	Pro unašeč	Obj. číslo	Číslo modelu	Rozměr	Pro unašeč
52755	M14	14	R0, R1, R5	52880	M57	57	R2, R2S, R5, R7
52760	M16	16	R0, R1, R5	52885	M59	59	R2, R2S, R5, R7
52765	M17	17	R0, R1, R5	52890	M60	60	R2, R2S, R5, R7
52770	M19	19	R0, R1, R5	52895	M64	64	R2, R2S, R5, R7
15561	M20	20	R0, R1, R5	52900	M65	65	R2, R2S, R5, R7
52775	M21	21	R0, R1, R5	52905	M67	67	R2, R2S, R5, R7
52780	M22	22	R0, R1, R5	52910	M70	70	R2, R2S, R5, R7
52790	M25	25	R0, R1, R5	52915	M73	73	R2, R2S, R5, R7
52795	M27	27	R0, R1, R5	52920	M76	76	R2, R2S, R5, R7
52800	M29	29	R0, R1, R5	52925	M79	79	R2, R2S, R5, R7
52805	M30	30	R0, R1, R5	52930	M83	83	R2, R2S, R5, R7
52810	M32	32	R2, R2S, R5, R7	52935	M86	86	R2, R2S, R5, R7
52815	M33	33	R2, R2S, R5, R7	52940	M89	89	R2, R2S, R5, R7
52820	M35	35	R2, R2S, R5, R7	52945	M92	92	R2, R2S, R5, R7
52825	M37	37	R2, R2S, R5, R7	52950	M95	95	R2, R2S, R5, R7
52830	M38	38	R2, R2S, R5, R7	52955	M98	98	R2, R2S, R5, R7
52835	M40	40	R2, R2S, R5, R7	52960	M102	102	R2, R2S, R5, R7
52840	M41	41	R2, R2S, R5, R7	52965	M105	105	R2, R2S, R5, R7
52845	M43	43	R2, R2S, R5, R7	52970	M108	108	R2, R2S, R5, R7
52850	M44	44	R2, R2S, R5, R7	52975	M110	110	R2, R2S, R5, R7
52855	M46	46	R2, R2S, R5, R7	52980	M114	114	R2, R2S, R5, R7
52860	M48	48	R2, R2S, R5, R7	52985	M121	121	R2, R2S, R5, R7
52865	M51	51	R2, R2S, R5, R7	52990	M127	127	R2, R2S, R5, R7
52870	M52	52	R2, R2S, R5, R7	52935	M140	140	R2, R2S, R5, R7
52875	M54	54	R2, R2S, R5, R7	53000	M152	152	R2, R2S, R5, R7

Sady kruhových děrovačů RIDGID.

Obj. číslo	Název sady	Rozsah dodávky korunky / unašeč
81490	1248 instalatérská	22, 29, 38, 44, 57, 67, / R1, R2
81495	1249 elektrikářská	22, 29, 35, 44, 51, 64 / R1, R2
81500	1250 univerzální	19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 / R0, R1, R2

Unašeče kruhových děrovek jsou vhodné i pro děrovky ostatních výrobců.

Obj. číslo	Název unašeče	Pro děrovače	Stopka závit / typ	Pro sklíčidlo vrtačky
16286	R0	M14 - 30	1/8 kruhový	6 - 10
53070	R1	M14 - 30	3/8 maticový	12
53075	R2	M32 - 152	3/8 maticový	12
16671	R2S	M32 - 152	3/8 maticový	12
53080	R3	M32 - 152	1/2 maticový	20
59502	R4	M76 - 452	1/2 maticový	16
16286	R5	M14 - 30	3/8 maticový	10
16296	R6	M32 - 38	3/8 maticový	12
53090	R7	M32 - 152	3/8 maticový	10

Vodící vrtáky s ploškou pro uchycení do unašeče.

Obj. číslo	Název	Délka vrtáků / ø stopky mm
53085	Vrták 115	1115 / 6,4 mm
16276	Vrták 75	75 / 6,4 mm



Korunky diamantové pro jádrové vrtání za mokra.

Obj. číslo	Ø korunky	Uchycení/délka mm
105233	52	11/4"UNC/450
106233	62	11/4"UNC/450
107233	72	11/4"UNC/450
108233	82	11/4"UNC/450
109233	92	11/4"UNC/450
110233	102	11/4"UNC/450
111233	112	11/4"UNC/450
112233	122	11/4"UNC/450
113233	132	11/4"UNC/450
114233	142	11/4"UNC/450
115233	152	11/4"UNC/450
116233	162	11/4"UNC/450
117233	172	11/4"UNC/450
118233	182	11/4"UNC/450
120233	202	11/4"UNC/450
122233	225	11/4"UNC/450
125233	252	11/4"UNC/450
130233	302	11/4"UNC/450
132510	325	11/4"UNC/450
135210	352	11/4"UNC/450
1402	402	11/4"UNC/450
901111	Adaptér 1 1/4 - 1/2"	
901300	Prodloužení 300 mm	



SVÁŘEČKY DYTRON

Svářečky pro polyfúzní svařování plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF a PPR o Ø 16 - 110 mm s termostatem pro nastavení teploty nebo elektronickou regulací od 180 - 280 °C.

Svářečky s termostatem, trnové.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah mm	Rozsah dodávky	Příkon W
01115	P1b	16 - 40	Svářečka P1b	500
01902	P1a	16 - 63	Svářečka P1a	650
03421	Sada mini P1a	16 - 63	Svářečka P1a, čelistové nástavce Ø 20, 25 a 32 mm černé, plechový kufr, stolní svěrka, imbusový klíč 4	650
39821	Sada mini P1a plus	10 - 63	Svářečka P1a, čelistové nástavce Ø 20, 25, 32 a 40 mm černé, plechový kufr, nůžky DYNO, stolní svěrka, imbusový klíč 4	650



Svářečky Dytron s elektronickou regulací, trnové.

Obj. číslo	Název	Pracovní rozsah mm	Rozsah dodávky	Příkon W
01118	P4a	16 - 63	Svářečka P4a	650
04828	Sada mini P4a	16 - 63	Svářečka P4a, čelistové nástavce Ø 20, 25, a 32 mm černé, plechový kufr, nožní stojánek, nůžky DYNO, imbusový klíč 4	650
04831	Sada profi P4a	10 - 63	Svářečka P4a, čelistové nástavce černé ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, plochý 100 mm plechový kufr, nožní stojánek, stolní svěrka, nůžky DYNO, imbusový klíč 4	650



PRODEJ a PŮJČOVNA
profi
NÁŘADÍ NÁSTROJE
pro instalatéry a topenáře

Svářečky s elektronickou regulací s plochou topnou deskou.

Obj. číslo	Název	Prac. rozsah mm	Rozsah dodávky	Příkon W
01117	P4a	16 - 125	Svářečka P4a, stabilizační stojánek, imbusový klíč 6 mm	1200
36626	Sada P4a	16 - 125	Svářečka P4a, párové nástavce Ø 50, 63, 75, 90, 110 mm černé, plechový kufr, nožní stojánek, svěrka, imbusový klíč 6 mm	1200
36628	Sada Profi P4a	10 - 125	Svářečka P4a, párové nástavce Ø 75, 90, 110, 125 mm černé, plechový kufr, nožní stojánek, svěrka, imbusový klíč 6 mm	1200

Svařovací nástavce čelistové pro trnové svářečky. Standardní s černým povlakem. U nástavců s modrým povlakem dvojnásobná životnost.

Obj. číslo	Název	Dimenze mm	Povlak	Obj. číslo	Název	Dimenze mm	Povlak
01387	Čelistový nástavec 16	16	Černý	02351	Čelistový nástavec 20	20	Modrý
01388	Čelistový nástavec 20	20	Černý	02345	Čelistový nástavec 25	25	Modrý
01389	Čelistový nástavec 25	25	Černý	02346	Čelistový nástavec 32	32	Modrý
01390	Čelistový nástavec 32	32	Černý	02347	Čelistový nástavec 40	40	Modrý
01391	Čelistový nástavec 40	40	Černý	02348	Čelistový nástavec 50	50	Modrý
01392	Čelistový nástavec 50	50	Černý	02349	Čelistový nástavec 63	63	Modrý
01393	Čelistový nástavec 63	63	Černý	01394	Plochý nástavec 100	100	Černý
02344	Čelistový nástavec 16	16	Modrý	02350	Plochý nástavec 100	100	Modrý

Svařovací nástavce párové pro deskové svářečky. Standardní s černým povlakem. U nástavců s modrým povlakem dvojnásobná životnost.

Obj. číslo	Název	Dimenze mm	Povlak	Obj. číslo	Název	Dimenze mm	Povlak
01414	Párový nástavec 16	16	Černý	02327	Párový nástavec 16	16	Modrý
01415	Párový nástavec 20	20	Černý	02328	Párový nástavec 20	20	Modrý
01416	Párový nástavec 25	25	Černý	02329	Párový nástavec 25	25	Modrý
01417	Párový nástavec 32	32	Černý	02330	Párový nástavec 32	32	Modrý
01418	Párový nástavec 40	40	Černý	02331	Párový nástavec 40	40	Modrý
01419	Párový nástavec 50	50	Černý	02332	Párový nástavec 50	50	Modrý
01420	Párový nástavec 63	63	Černý	02333	Párový nástavec 63	63	Modrý
01421	Párový nástavec 75	75	Černý	02334	Párový nástavec 75	75	Modrý
01422	Párový nástavec 90	90	Černý	02339	Párový nástavec 90	90	Modrý
01423	Párový nástavec 110	110	Černý	02340	Párový nástavec 110	110	Modrý
21662	Párový nástavec 125	125	Černý	01663	Párový nástavec 125	125	Modrý

Svařovací přípravky

- robustní profesionální zařízení určené pro polyfúzní svařování trubek a tvarovek až do dimenze 110 mm

Obj. číslo	Název	Dimenze mm	Rozsah dodávky
01413	MP 75	40-75	Přípravek, vložky
03967	MP 110	40-110	Přípravek, vložky 40-110, svářečka P4a, nástavce párové 10-110


HORKOVZDUŠNÉ PŘÍSTROJE

Horkovzdušné přístroje pro svařování plastů a folií

Obj. číslo	Název	Napětí/ příkon	Teplotní rozsah Množství vzduchu Tlak	Typ regulace	Hmotnost kg	Použití
1600	LST 1600S	230 V/1600 W	20-600 °C 180 l / min. 2500 Pa	Ruční	1,3	Svařování plastů, folií
16001	LST 1600A	230 V/1600 W	20-600 °C 180 l / min. 2600 Pa	Ruční	1,3	Svařování plastů, folií
16020	LST 1600D	230 V/1600 W	20-600 °C 180 l / min. 2600 Pa	Digitální s displejem	1,3	Svařování plastů, folií
16021	LST 3400A	230 V/3400 W	20-550 °C 360 l / min. 3200 Pa	Ruční	1,5	Smršťování folií, nahřívání

Příslušenství pro horkovzdušné přístroje.

Obj. číslo	Název	Použití
16003	Tryska základní kulatá 5 mm	Pro nasazení rychlosvařovacích trysek
160011	Tryska rychlosvařovací Kulatá 6 mm	Pro svařování kulatým drátem
160010	Tryska rychlosvařovací trojúhelníková 6 mm	Pro svařování trojúhelníkovým drátem
160032	Bodová tryska	Pro dokončovací práce
160018	Tryska plochá 15 mm	Pro svařování folií
16004	Tryska plochá 20 mm	Pro svařování folií
160017	Tryska plochá 20/60 mm	Pro svařování folií
160016	Tryska plochá 20/90 mm	Pro svařování folií
160012	Tryska plochá 40 mm	Pro svařování folií
160015	Seřezávací nůž	Odstranění materiálů ze sváru
5201320	Jehla na zkoušení svárů	Čištění svárů
160013	Nůž	Pro řezy teplem
16005	Váleček 28 mm silikon	Pro svařování folií
16007	Váleček 40 mm silikon	Pro svařování folií
16008	Váleček 28 mm TEFLON	Pro svařování folií
16009	Kolečko na detaily	Dokončovací aplikace
16002	Topné tělísko	Pro LST 1600
160022	Tryska plochá 72 mm Pro LST 3400	Smršťování folií
1680063	Váleček lisovací kovový 65 mm s obloukem vpravo	Pro svařování folií
1680065	Tryska rychlosvařovací s vodícím kolečkem	Pro svařování plastů
1680058	Váleček silikonový rohový 90x75 mm	Pro svařování folií
1680059	Váleček silikonový dvojité 2x28 mm	Pro svařování folií
1680060	Váleček silikonový 90 mm	Pro svařování folií
1680061	Váleček teflonový 70 mm	Pro svařování folií
1680062	Váleček lisovací 65 mm kovový s hranou 90°	Pro svařování folií

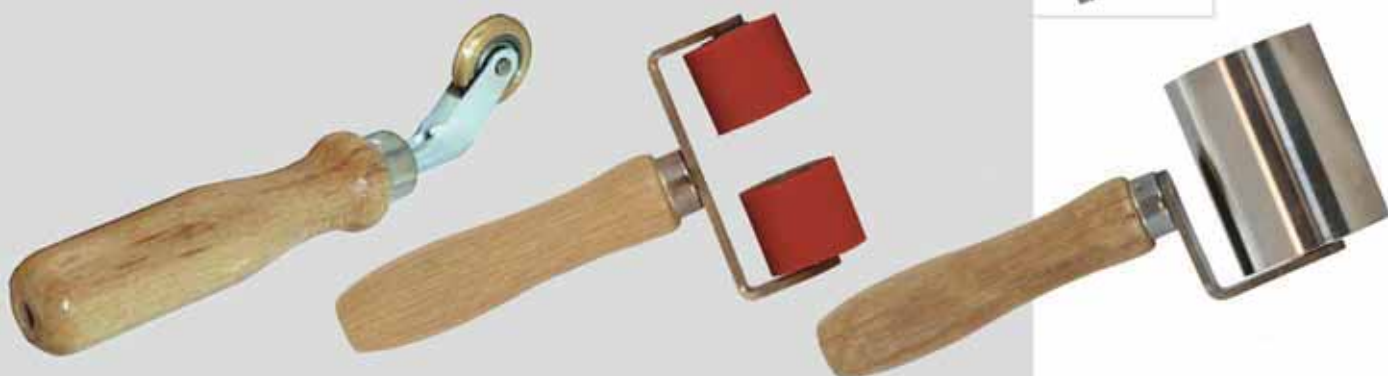



TĚSNICÍ MATERIÁLY

Těsnicí složka UNIPAK pro rozvody pitné a užitkové vody.

Je používána spolu s instalatérským lnem k utěsnění závitových spojů při instalacích studené a teplé vody nebo páry (max. 140 °C / 8 barů). UNIPAK usnadňuje montáž, demontáž, zlepšuje utěsnění a zabraňuje stárnutí lněných vláken. UNIPAK je především vhodný pro rozvody pitné vody (složení: parafinový olej), nemá škodlivý vliv na životní prostředí ani na lidské zdraví. Nanáší se na konopná vlákna na závit.

Obj. číslo	Název	Balení	Použití	Hmotnost g
5000006	Unipak 65	tuba	Závitové spoje spolu s konopím	65
5000025	Unipak 250	tuba	Závitové spoje spolu s konopím	250
5000036	Unipak 360	kelímek	Závitové spoje spolu s konopím	360
5000400	Unipak 4000	kyblík	Závitové spoje spolu s konopím	4000

Těsnicí složka MULTIPAK pro rozvody plynů.

Je šedou, neschňoucí spojovací složkou, která se používá spolu s instalatérským konopím nebo lnem k utěsnění závitových spojů zemního plynu, propanu, chlazení stačeného vzduchu, pitné vody, teplé užitkové vody a topení. Vhodná také pro páru (max. 140 °C) a stlačený vzduch (max. 15 barů). Při použití plynu max. 70 °C / 5 barů. Usnadňuje montáž a demontáž, zajišťuje přiléhavé utěsnění. Nanáší se na konopná vlákna na závit. Teplota zamrzání < -15 °C. Velmi úsporné dávkování. Odpovídá normám EN 751-2a DIN 30660.

Obj. číslo	Název	Balení	Použití	Hmotnost g
5526005	Multipak 50	tuba	Závitové spoje spolu s konopím	50
5526020	Multipak 200	tuba	Závitové spoje spolu s konopím	200
5500050	Multipak 500	kelímek	Závitové spoje spolu s konopím	500

Těsnicí sada pro kutily a údržbáře.

Obj. číslo	Název	Hmotnost vlákna g	Balení	Hmotnost g
5030800	Těsnicí sada Unipak + konopí	100	V PE sáčku	65

Těsnicí páska vyrobená z teflonu PTFE je unikátním těsnicím materiálem universální chemické odolnosti pro použití při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách v rozmezí od -200 °C do +260 °C.

Obj. číslo	Název	Délka m	Složení	Max. tlak teplota použití	Max. Ø závitů
1000102	Unitape	12x12x0,075	0,35 g / cm ³	20 bar. -200 - +90 °C	3/4"
1000105	Miditape	12x12x0,1	0,35 g / cm ³	20 bar. -200 - +120 °C	1"
1000402	Maxitape	12x12x0,1	0,7 g / cm ³	30 bar. -200 - +160 °C	1 3/4"
1000600	Multitape	12x12x0,1	1,0 g / cm ³	60 bar. -200 - +260 °C	2"
1000900	Searlite	5x12x0,2	1,1 g / cm ³	80 bar. -200 - +260 °C	2"
1000700	Topseal	12x12x0,1	1,3 g / cm ³	100 bar. -200 - +260 °C	2"
1000500	Jumbotape	16,5x19x0,2	0,6 g / cm ³	30 bar. -200 - +260 °C	2 1/2"

Těsnicí len UNIGARN je přírodním produktem vyrobeným z konopných vláken. UNIGARN je využíván pro utěsnění závitových spojů v kombinaci s těsnicími složkami např. Unipak, Multipak. Toto spojení zajistí nepropustnost a pružnost spojů.

Obj. číslo	Název	Balení	Hmotnost g
1500210	Unigarn 100	Cop v PE sáčku	100
1500020	Unigarn 200	Cop v PE sáčku	200
1500250	Unigarn 500	Cop v PE sáčku	500
5299	Cívka 80	V plast. zásobníku	80

Těsnicí česaný len Unigarn balený v kouli je přírodním produktem vyrobeným z konopných vláken. UNIGARN je využíván pro utěsnění závitových spojů v kombinaci s těsnicími složkami např. Unipak, Multipak. Toto spojení zajistí nepropustnost a pružnost spojů.

Obj. číslo	Název	Balení	Hmotnost g
1500900	Česaný len - koule	Koule v PE sáčku	100

Těsnící teflonové nitě LOCTITE a UNIFLON.

Používají se na těsnění závitových spojů na vodu, topení, plyn a chemické látky až do 4". Šňůra přizpůsobuje tvar během montáže. Jsou vybaveny odřezávačem výrobků. Neobsahuje žádná rozpouštědla ani ozón poškozující pohonné látky.

Obj. číslo	Název	Délka m	Složení	Použití do teploty	Max. tlak
1060800	Uniflon	175	100 % PTFE	+240 °C	100 barů
59100	Loctite 55	160	PA	+130 °C	160 barů

Těsnící tekutá lepidla LOXEAL.

Pro utěsnění kovových závitových spojů. Těsní šroubové spoje s pracovními médii jako jsou např. plyn, voda, LPG, uhlovodíky, oleje, CFC(chlor-fluorované uhlovodíky) a mnoho dalších chemických médií. Nahrazuje PTFE těsnící pásku, či koudel, okamžitě těsní spoje se středními tlaky. Rázy a vibrace nemají vliv na těsnost závitových spojů.

Obj. číslo	Název	Objem ml	Maximální teplota použití	Maximální tlak	Doba do vytvrdnutí
4055037	Loxal 55-03	250	150 °C	Středněpevnostní na závitové spoje které vyžadují demontáž	1 - 3 hod.
4058113	Loxal 58-11	150	150 °C	Středněpevnostní na závitové spoje, schváleno pro plyn	1 - 3 hod.
4058114	Loxal 58-11	75	150 °C	Středněpevnostní na závitové spoje, schváleno pro plyn	1 - 3 hod.
4058115	Loxal 58-11	100	150 °C	Středněpevnostní na závitové spoje, schváleno pro plyn	1 - 3 hod.
4058117	Loxal 58-11	250	150 °C	Středněpevnostní na závitové spoje, schváleno pro plyn	1 - 3 hod.

Použití produktů na těsnění.

Produkt	Max. teplota °C	Max. tlak bar	Pitná voda	Topení	Chlazení	Stlačený vzduch	Pára	Plyn	Kyslík	Olej	Benzín	Kyseliny
Unipak pasta	140	8	●	●	●	●	●					
Multipak pasta	70 (gas)	4,4 (gas)	●	●	●	●	●					
Unigarn konopí	120	-	●	●	●	●	●			●	●	
Unitape tefl. páska	100	20	●	●	●	●	●			●	●	●
Jumbotape tefl. páska	160	20	●	●	●	●	●			●	●	●
Maxitape tefl. páska	160	30	●	●	●	●	●			●	●	●
Multitape tefl. páska	260	60	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Topseal tefl. páska	260	100	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Uniflon tefl. šňůra	240	100	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Loctite 55 tefl. šňůra	130	160	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Loxal 55 - 03	150	60	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Loxal 55 - 11	150	120	●	●	●	●	●		●	●	●	●

Silikonové tmely protiplísňové.

Použití v koupelnách, kuchyních, prádelnách nebo saunách pro hydroizolaci spár. Objem 300 ml. Odolnost proti plísním. Doba ztuhnutí a vyrovnání do 5 min. Po ztuhnutí zůstává elastický. Odolnost vůči teplotám od -40 °C do +180 °C.

Obj. číslo	Název	Objem ml	Použití do teploty °C
6700234	Silikon bílý	300	+180
6700242	Silikon transparentní	300	+180
37610010	Pistole na vytlačování silikonu	-	-
37610020	Pistole na vytlačování silikonu profi	-	-



PRODEJ a PŮJČOVNA
profi
NÁŘADÍ NÁSTROJE
pro instalatéry a topenáře



Sprej pro zjištění netěsností MULTITEC.

Používá se pro zjištění prasklin u instalací všech typů plynů a vzduchu. Aplikujete MULTITEC na potrubní spoje a všude tam, kde je riziko nebo předpoklad netěsností. Detekční kapalinu naneste vždy po celém obvodu potrubního spoje. Jakákoliv netěsnost se projeví pěněním.

Obj. číslo	Název	Objem ml	Použití
2700040	Multitec	400	Zjištění úniku plynu

GLIDEX - armaturní tuk.

Armaturní tuk GLIDEX na mazání potrubních armatur, vyroben na bázi silikonové pasty. Použití na rozvody pitné vody, topných a chladících systémů, systémů stlačeného vzduchu a páry. Pro teplotu max. 200°C.

Obj. číslo	Název	Balení	Použití	Hmotnost g
2010003	Armaturní tuk	tuba	Mazání armatur	30

GLIDEX - silikonová pasta.

Silikonová pasta s houbovým aplikátorem. Prostředek na bázi silikonu k použití při montáži umělohmotných tvarovek s těsnícími pryžovými kroužky. Uspadňuje montáž, uchovává si své adhezivní a lubrikační vlastnosti v mokřem, či vlhkém prostředí. Použití od -30 do +90 °C.

Obj. číslo	Název	Balení	Použití	Hmotnost g
2100005	Silikonová pasta s houbičkou	tuba	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek	50

SUPER GLIDEX.

Prostředek na bázi silikonu k použití při montáži umělohmotných tvarovek s těsnícími pryžovými kroužky. SUPER GLIDEX usnadňuje montáž a uchovává si své adhezivní a lubrikační vlastnosti v mokřem, či vlhkém prostředí. Silikon usnadňuje demontáž popř. seřízení trubek, zabraňuje vyschnutí těsnění a prodlužuje jeho životnost. Použití od -30 do +90 °C.

Obj. číslo	Název	Balení	Použití	Hmotnost g
2100005	Super Glidex 50	tuba	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek.	50
2100025	Super Glidex 250	láhev	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek.	250
2100040	Super Glidex 400	láhev	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek.	400
2100075	Super Glidex 750	láhev	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek.	750
2100100	Super Glidex 1	kyblík	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek.	1000
2100041	Super Glidex 400-30	láhev	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek. Použití do -30 °C.	400
2100051	Super Glidex 750-30	láhev	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek. Použití do -30°C.	750
2100101	Super Glidex 1-30	kyblík	Konzervace a kluzkost gumových kroužků odpadních tvarovek. Použití do -30 °C.	1000

Silikonový sprej.

Používá se pro montáž umělohmotných hrdlových trubek odpadních systémů, pryžových zakončení a těsnění, pro potažení drátů přes trubky a pro vlhkou izolaci elektrických instalací. Má lubrikační a tlumící efekt, odpuzuje vlhkost a zabraňuje stárnutí pryžových výrobků. Neobsahuje rozpouštědla ani ozón poškozující pohonné látky.

Obj. číslo	Název	Balení ml	Obsah silikonu
2000000	Sprej Glidex	400	20 %
2000003	Sprej S.A.N.	500	30 %

Použití kluzných lubrikantů.

Produkt	Max. teplota °C	Max. tlak bar	Pitná voda	Topení	Chlazení	Stlačený vzduch	Pára	Plyn	Kyslík	Olej	Benzín	Kyseliny
S.A.N	90			•	•	•						
Glidex Spray	90			•	•	•						
Super Glidex	90			•	•	•						
Armaturní tuk	200		•	•	•	•	•					



MĚŘENÍ A DETEKCE

Bezkontaktní infračervený teploměr RIDGID micro IR-200 umožňuje snadné, rychlé a přesné měření teploty povrchu pouhým stisknutím tlačítka. Stisknete pouze spoušť a namíříte velmi ostré duální lasery třídy II na měřený povrch. Teploměr micro IR-200 poskytne okamžité změření teploty na jasně a snadno čitelném podsvíceném LCD displeji. Kromě mnoha dalších možností použití umožňuje tento robustní, kompaktní přístroj profesionálnímu řemeslníkovi diagnostikovat závady topení a větrání, provádět preventivní monitorování elektrických motorů a zařízení, odstraňovat závady odlučovačů páry a rychle a bezkontaktně zkontrolovat přehřívání tavných pojistek nebo jističů.



Obj. číslo	Název	Teplotní rozsah °C	Laserový paprsek	Hmotnost kg
36798	IR 200	-50 až 1200	Ano 2x	0,45

Detektor plynu CD 100 RIDGID.

Slouží k zjištění přítomnosti hořlavých plynů. Je vybaven sondou 400 mm dlouhou s jedním čidlem pro všechny plyny. Pohon na 4 tužkové baterie, životnost baterií větší než 20 hodin. Přístroj je vybaven akustickou, vibrační a vizuální signalizací pomocí 5 led kontrolky, které zobrazují úroveň zamoření. Detektor má dva rozsahy měření, nízká 0 - 6400 miliontin a vysoká 0 - 640 miliontin ppm.

Technická specifikace:

Detekční rozsah	0 až 6400 ppm (metan)
Citlivost alarmu	40 ppm (metan)
Kalibrace	Automatická
Alarmové signály	Vizuální, zvukové, vibrační

Detekované plyny:

- metan, vodík, oxid uhelnatý, propan, etylen, etan, hexan, isobutan, etanol, acetaldehyd, toulén, čpavek, sirovodík, zemní plyn, nádržová ředidla a benzin.

Obj. číslo	Název	Hmotnost kg
36163	Detektor CD 100	0,45
31948	Náhradní čidlo	



Laserový dálkoměr LM 100 RIDGID.

Umožňuje pouhým stisknutím tlačítka přesné a rychlé měření vzdáleností, výpočet plochy, objemu nebo nepřímé měření v nepřístupných místech.

Technické parametry:

Přesnost měření	1,5 mm
Dosah	50 m
Měrné jednotky	Metry (palce, stopy)
Měřicí výpočty	Plocha, objem a nepřímé měřicí výpočty
Napájení	Baterie (2 x AAA)
Třída krytí	IP 54

Obj. číslo	Název	Hmotnost kg
36158	Dálkoměr LM 100	0,2



Samonivelační křížový laser CL 100 RIDGID.

Zařízení promítá dobře viditelnou horizontální a vertikální linku do vzdálenosti 30 m. Vhodný pro vytyčování rovin a pravých úhlů. Dodáváno s trojnožkou v kufříku.

Technické parametry:

Okamžité promítání výborně viditelné svislé a vodorovné linky.	
Typ laseru	Třída 2,630 - 670 nm
Milimetrová přesnost	2 mm / 10 m
Prodloužený interiérový dosah	30 m
Samonivelační rozsah	± 6 °
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná otočná základna	360 °

Obj. číslo	Název	Hmotnost kg
38758	Křížový laser CL 100	0,5





NAFUKOVACÍ UCPÁVKY PRO ODPADNÍ POTRUBÍ

Příslušenství pro pájení.

Obj. číslo	Název	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
00923.02	Sada nafukovacích ucpávek 50-110 mm	Pumpička, ucpávka 40-60, 60-90, 90-110 mm	1,5
00922.180	Ucpávka 160-180 mm		0,01
00922.130	Ucpávka 110-130 mm		0,02
00922.220	Ucpávka 190-220 mm		0,03
00922.250	Ucpávka 220-250 mm		0,04
00922.300	Ucpávka nafukovací 260-300 mm		0,05

POPISOVAČE, ZNAČKOVACÍ BARVY

Popisovač INKZALL Milwaukee s jemnou špičkou jsou dokonalé pro veškeré značkování na stavbě i v kanceláři. Zachovávají si ostrost, nehoubouvatí, ani neustupuje pod tlakem. Značkovač píše i po 72 hodinách od sejmutí krytky. Jsou použitelné na betonu, dřevě, kovu, překližce, OSB, plastech, keramice a skle. Lze je používat na vlhkém, mastném, zaprášeném a rezavém povrchu.

Rychlá doba schnutí - snížená možnost rozmazání na povrchu z PVC nebo kovu. Tvrdá sponka na krytce - lze přichytit na stavební přílbu, kalhoty, montérky. Snadno otevíratelná krytka pro obsluhu jednou rukou. Značkovač v provedení STYLUS je vybaven ploškou pro práci s dotykovými obrazovkami tabletů a telefonů.

Obj. číslo	Název	Barva	Síla a tvar hrotu
48223100	Značkovač	Černá	1 mm / špička
48223170	Značkovač	Červená	1 mm / špička
48223103	Značkovač	Černá	1-4,8 / plochý
48223106	Sada značkovačů	Černá, zelená, modrá, červená	1mm / špička
48223101	Značkovač stylus	Černá	1 mm / špička
48223711	Značkovač silný	Bílá	4 mm / špička
48223721	Značkovač silný	Žlutá	4 mm / špička
48223731	Značkovač silný	Černá	4 mm / špička
4932471555	Značkovač s plochým hrotem L	Černá	6,2 mm
4932471556	Značkovač s plochým hrotem L	Červená	6,2 mm / plochý
4932471558	Značkovač s plochým hrotem XL	Černá	14,5 mm / plochý
4932471560	Značkovač s plochým hrotem XL	Červená	14,5 mm / plochý
4932471561	Značkovač s plochým hrotem XL	Modrá	14,5 mm / plochý
48223201	Zvýrazňovač	Žlutá	6,2 mm / plochý
48223206	Zvýrazňovač sada	Žlutá, růžová, oranžová, zelená, modrá	6,2 mm / plochý

Obj. číslo	Název	Barva	Trvanlivost barvy	Objem
1889456	Sprej PROMARKET SOPPEC	Bílá	12 měsíců	500 ml
1889457	Sprej PROMARKET SOPPEC	Černá	12 měsíců	500 ml
1889458	Sprej PROMARKET SOPPEC	Šedá	12 měsíců	500 ml
1889459	Sprej PROMARKET SOPPEC	Hnědá	12 měsíců	500 ml
1889460	Sprej FLUO TP	Červená	12 měsíců	500 ml
1889461	Sprej FLUO TP	Oranžová	12 měsíců	500 ml
1889462	Sprej FLUO TP	Žlutá	12 měsíců	500 ml
1889463	Sprej FLUO TP	Zelená	12 měsíců	500 ml
1889464	Sprej FLUO TP	Modrá	12 měsíců	500 ml
1889465	Sprej FLUO TP	Fialová	12 měsíců	500 ml
1889466	Sprej FLUO TP	Růžová	12 měsíců	500 ml

VYPOUŠTĚCÍ HADICE

Napouštěcí a vypouštěcí hadice s držákem slouží pro napouštění kotlů a jiných zařízení, je vybavena držákem na stěnu - vždy po ruce.

Obj. číslo	Název	Rozsah dodávky
1630	Sada napouštěcí	Plastový držák na stěnu, hadice 5 m s mosaz. koncovkami 3/4"



RUKAVICE

Rukavice Milwaukee odolné proti proříznutí

- možnost použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- úchopová část potažená nitrilem umožňuje bezpečné uchopení každého materiálu včetně kontaminovaných a olejových povrchů
- pružný prodyšný materiál komfort používání po celý den, vysoká přesnost při manipulaci s drobnými předměty
- dle normy EN 388 v rozsahu odolnosti proti oděrům, prořezání, trhání a propíchnutí

Obj. číslo	Název	Stupeň odolnosti	Velikost kg	Vhodné pro
4932471416	Rukavice	1	M	Práce ve skladu, přemísťování zboží, otvírání kartonů
4932471417	Rukavice	1	L	Práce ve skladu, přemísťování zboží, otvírání kartonů
4932471418	Rukavice	1	XL	Práce ve skladu, přemísťování zboží, otvírání kartonů
4932471419	Rukavice	1	XXL	Práce ve skladu, přemísťování zboží, otvírání kartonů
4932471420	Rukavice	3	M	Odstraňování izolace, výroba závitů
4932471421	Rukavice	3	L	Odstraňování izolace, výroba závitů
4932471422	Rukavice	3	XL	Odstraňování izolace, výroba závitů
4932471423	Rukavice	3	XXL	Odstraňování izolace, výroba závitů
4932471424	Rukavice	5	M	Řezání plechu, práce se sklem
4932471425	Rukavice	5	L	Řezání plechu, práce se sklem
4932471426	Rukavice	5	XL	Řezání plechu, práce se sklem
4932471427	Rukavice	5	XXL	Řezání plechu, práce se sklem



AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

Akumulátory a nabíječky Shenzen pro nářadí Milwaukee.

Obj. číslo	Název	Kapacita	Kompaktibilita	Značka nářadí
12123	Akumulátor 12 V	3 Ah	4932451388	Milwaukee
12124	Akumulátor 12 V	4 Ah	4932430065	Milwaukee
12126	Akumulátor 12 V	6 Ah	4932451395	Milwaukee
12130	Akumulátor 18 V	5 Ah	4932430483	Milwaukee
12131	Nabíječka 12 V		4932352000	Milwaukee
12132	Nabíječka 12-18 V		4932352959	Milwaukee



PRODEJ a PŮJČOVNA
profi
NÁŘADÍ NÁSTROJE
pro instalatéry a topenáře

IGB⁺
plus

RIDGID

PRODEJNÍ A SERVISNÍ ZASTOUPENÍ



IGB PLUS s.r.o.
Na Jánské 1950/7
710 00 Slezská Ostrava
☎ + 420 596 235 469
e-mail: igbplus@igbplus.cz
www.igbplus.cz
Půjčovna

☎ 596 235 469, 602 533 372

Váš prodejce:

PRODEJ
a PŮJČOVNA

profi

NÁŘADÍ NÁSTROJE

pro instalatéry
a topenáře



● www.igbplus.cz